



Conecta más con menos

Nuevo HelaCon Plus Mini – Ahora un 40% más pequeño\*



- Hasta un 40% más pequeño gracias a su nuevo diseño con ahorro de espacio
- Baja fuerza de inserción – Fácil de usar
- Forma redondeada en la entrada del cable
- Fácil acceso a la toma de test de tensión

\*El nuevo HelaCon Plus Mini es hasta un 40% más pequeño que su antecesor HelaCon Plus.

**HellermannTyton**

HellermannTyton España / Portugal  
Avd de la Industria 37 2º 2  
28108 Alcobendas, Madrid  
Tel: +34 91 661 2835  
Fax: +34 91 661 2368  
E-Mail: [HellermannTyton@HellermannTyton.es](mailto:HellermannTyton@HellermannTyton.es)  
[www.HellermannTyton.es](http://www.HellermannTyton.es)





# Componentes para la Instalación

## Conectores

### Conectores Rápidos - Para Cables Rígidos y Semi-Rígidos

#### HelaCon Plus Mini

Los conectores HelaCon son utilizados para la conexión y distribución rápida, fácil y fiable de cables eléctricos en aplicaciones de instalación. La nueva generación de conectores de cable HelaCon Plus Mini se aplican sin necesidad de herramientas, utilizando la tecnología de inserción y muelle. HelaCon Plus Mini utiliza un sistema de doble muelle que está aprobado para su uso tanto con cables rígidos como semi-rígidos.


#### Características y Beneficios

- 40 % más pequeño - Diseño compacto
- Baja fuerza de inserción - Fácil de usar, ahorra tiempo de instalación
- Fácil acceso a la toma de test e innovador diseño
- La correcta instalación es visible gracias a su carcasa transparente
- Sus diferentes colores ayudan a una fácil identificación de nº de polos
- Permite indistintamente diferentes diámetros de conductores en cada entrada
- Aplicación, instalación y mantenimientos seguros
- Práctica caja Variobox con 350 pzs con variedad de conectores HCPM (148-90046)



HelaCon Plus Mini es ideal para situaciones con espacios limitados.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>MATERIAL</b>               | Policarbonato (PC)   |
| <b>Corriente Max</b>          | 24 A   |
| <b>Tensión Max</b>            | 450 V  |
| <b>Sección de Cable (VDE)</b> | 0,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> rígido / 1,0 a 2,5 mm <sup>2</sup> semi-rígido |
| <b>Largo de Pelado</b>        | 11 mm  |
| <b>Flamabilidad</b>           | UL94 V0  |
| <b>Temp. Trabajo</b>          | -30 °C a +85 °C  |

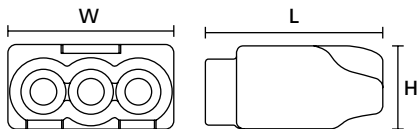

HelaCon Plus Mini, vista frontal

HelaCon Plus Mini, vista lateral



| TIPO   | Dibujo | Número de Polos | Color             | Ancho (W) | Alt. (H) | Long. (L) | Contenido | Código    |
|--------|--------|-----------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| HCPM-2 |        | 2               | Amarillo (YE)     | 10,8      | 7,7      | 16,5      | 150 Pzas  | 148-90036 |
| HCPM-3 |        | 3               | Naranja (OG)      | 15,1      | 7,7      | 16,5      | 100 Pzas  | 148-90037 |
| HCPM-4 |        | 4               | Transparente (CL) | 19,4      | 7,7      | 16,5      | 100 Pzas  | 148-90038 |
| HCPM-5 |        | 5               | Azul (BU)         | 23,7      | 7,7      | 16,5      | 75 Pzas   | 148-90039 |
| HCPM-6 |        | 6               | Violeta (VT)      | 28,0      | 7,7      | 16,5      | 50 Pzas   | 148-90040 |
| HCPM-8 |        | 8               | Negro (BK)        | 36,6      | 7,7      | 16,5      | 50 Pzas   | 148-90041 |

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



¡Nota! No todos los productos listados cumplen con estas aprobaciones. Por favor consulte nuestra web para revisar las últimas aprobaciones.